



SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL
20567 9320 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20567 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20567 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20567 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 20567 9320 GC
БЕЛЫЙ 20567 9320 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	682lm // 9,9W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

☐

Тип диммирования: не диммированный




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FBR



22
392
30

21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Светопреломляющие устройства



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐




14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐


DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FBR

	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐




Сменный отражатель / линза

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SUPERLOOP HC MDL


Варианты цвета корпуса

	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FBR




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Варианты цвета корпуса



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Варианты цвета корпуса



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FBR

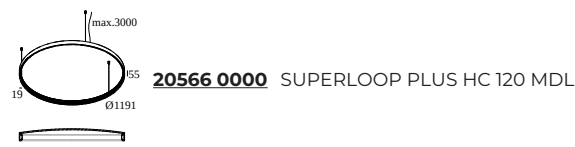


20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Варианты цвета корпуса




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: