

DELTALIGHT

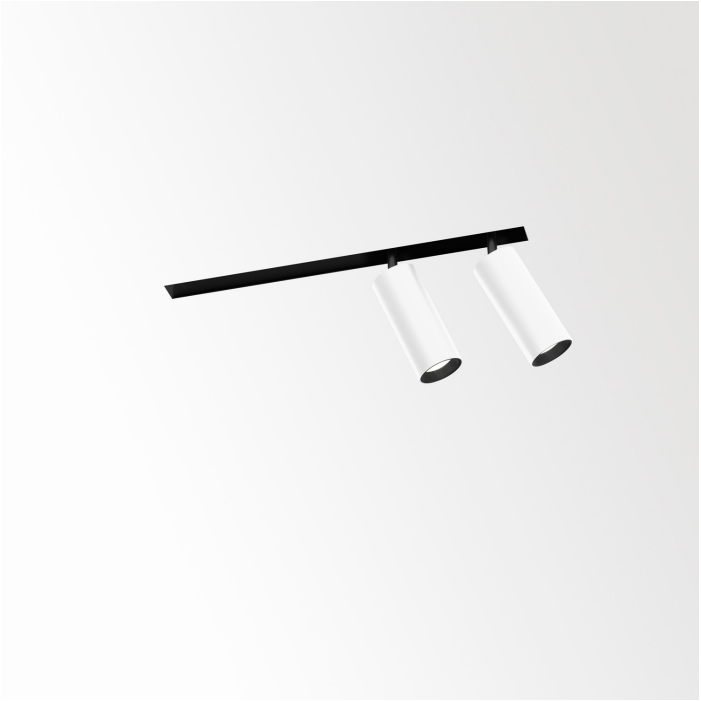


# SPM20 - SPY 392 AIR 92740

**REFERENCIA** 29813 9230 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 29813 9230 B
**FLEMISH BRONZE** 29813 9230 FBR
**FLEMISH GOLD** 29813 9230 FG
**ORO COLOREADO** 29813 9230 GC
**BLANCO** 29813 9230 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | rectángulo - KIT |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm) |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1688lm // 19,8W // 85lm/W |

**Requisitos**

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29813_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 392 AIR 92740


29813 9230 W

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1 | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### AIR kit




**29810 1010** SPM20 - AIR KIT 1


**Dimensión de corte (mm): 50 x 310**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

**Dimensión de corte (mm): 45**





**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**Dimensión de corte (mm): 30**

# SPM20 - SPY 392 AIR 92740


29813 9230 W




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

**Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión**


**Dimensión de corte (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**


**Dimensión de corte (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -


**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(1/2)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**

**Dimensión de corte (mm): 84**





**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión**

**Dimensión de corte (mm): 55**

# SPM20 - SPY 392 AIR 92740


29813 9230 W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(1/2)

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2 | 2

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 | 1

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 | 1

**Tipo de regulación: 1 a 10V**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 | 1

**Tipo de regulación: con DALI**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 1(1)

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1

**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**


**Dimensión de corte (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1 | -

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**





**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 55**

# SPM20 - SPY 392 AIR 92740


29813 9230 W




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/2

**Tipo de regulación: con corte de fase**


**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(1/2)

**Tipo de regulación: no dimerizable**


**Dimensión de corte (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

## Dispositivos de modificación de Luz





**24144 0030 B** VISOR 39 B

DELTALIGHT

# SPM20 - SPY 392 AIR 92740

29813 9230 W

## Termina tu producto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B ☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR ☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG ☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC ☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W ☐




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: