




M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

RIFERIMENTO
PRODOTTO 23233 9205 FBR

DISPONIBILE IN
NERO 23233 9205 B
FLEMISH BRONZE 23233 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23233 9205 FG
BIANCO 23233 9205 W

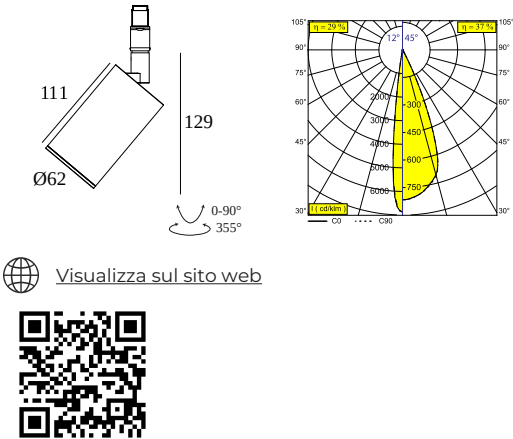

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Note

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23233_XXXX_HAND.pdf](#)

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 FBR

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi




apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 FBR




23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



SHIFTLINE M35R profile

Colori disponibili






23375 0000 SLM35R - PROFILE



DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 FBR

	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: