




INFORM SQ P144-5 DOWN 94067

25513 9420 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25513 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25513 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25513 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25513 9420 W-W

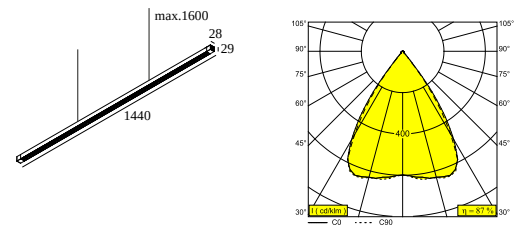

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4026lm // 27,9W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3515lm // 32,1W // 110lm/W
Requisitos	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25513_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

25510 0010 B

INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0010 W

INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

25510 0015 B

INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0015 W

INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

25510 0385

INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0430

INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

2 / 3

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 94067

25513 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: