




INFORM SQ P144-5 DOWN 94067

25513 9420 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25513 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25513 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25513 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25513 9420 W-W

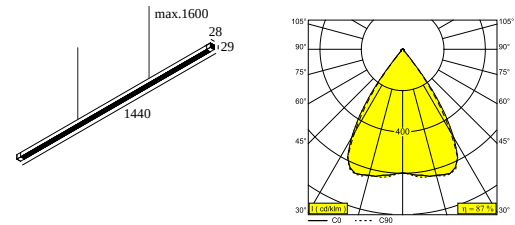

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2784-4026lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4026lm // 27,9W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3515lm // 32,1W // 110lm/W

Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25513_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-5 DOWN 94067

25513 9420 B-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B 1	
Тип диммирования: не диммированный	
25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W 1	
25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B 1	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W 1	

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
70215131	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
70215131	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Тип диммирования: не диммированный		

Электрические соединительные детали		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		
	Мин. ток Макс. ток	

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 94067

25513 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: