

DELTALIGHT

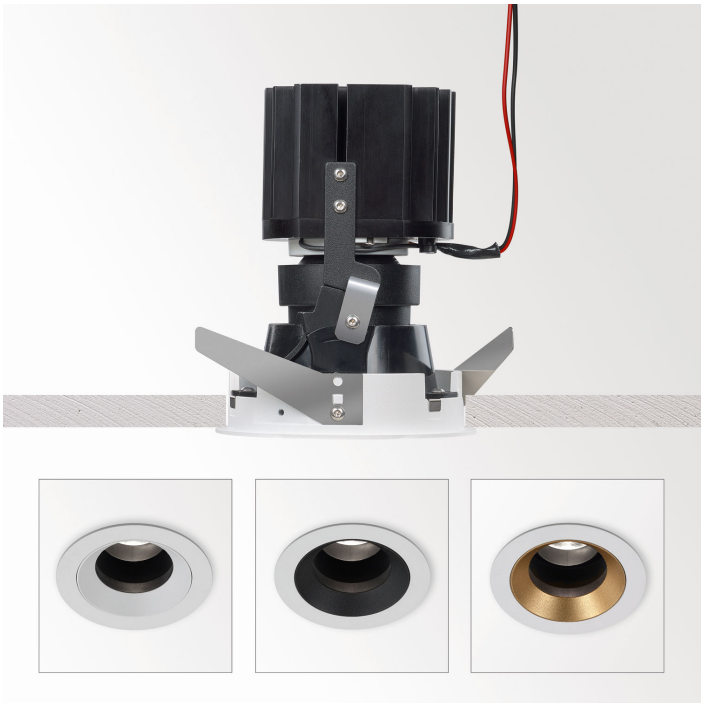


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

REFERENCIA 24211 9230 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 24211 9230 B
BLANCO 24211 9230 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 98
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	155
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-39° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	39°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1352lm // 19,8W // 68lm/W

Observaciones

No HONEYCOMB, SPREAD LENS or LINEAR SPREAD LENS @ 500mA !
No accessories with iMAX II TUBE ROUND IP !

Requisitos

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Accesorios

iMAX II ACCESSOIRES

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24211_XXXX_HAND.pdf**

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Plasterboard**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Stucanet**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Wood**	-	
 **Stretched ceiling**	-	

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

Dimensión de corte (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1 ☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 W



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | -


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 W



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Mounting Kit




15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Dimensión de corte (mm): 121


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W


Dispositivos de modificación de Luz




24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B




24213 0060 iMAX II GLASS SBL



24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS



24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS



24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

Termina tu producto




24213 0010 B iMAX II TUBE ROUND B

24213 0010 FG iMAX II TUBE ROUND FG

24213 0010 MMAT iMAX II TUBE ROUND MMAT

24213 0010 W iMAX II TUBE ROUND W



24213 0040 B iMAX II TUBE ROUND IP B

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W

24213 0040 FG	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
24213 0040 MMAT	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
24213 0040 W	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: