

DELTALIGHT

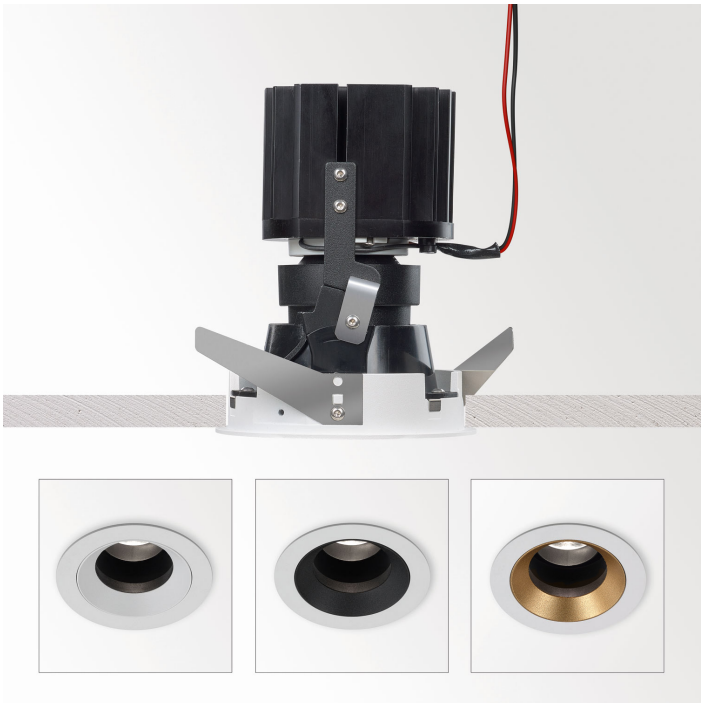


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

АРТИКУЛ 24211 9230 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24211 9230 B
БЕЛЫЙ 24211 9230 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 98
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	155
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-39° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	39°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2009lm // 17,2W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1352lm // 19,8W // 68lm/W

Примечания

No HONEYCOMB, SPREAD LENS or LINEAR SPREAD LENS @ 500mA !
No accessories with iMAX II TUBE ROUND IP !

Обязательные комплектующие

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Аксессуары

iMAX II ACCESSOIRES

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W


Полная инструкция по монтажу по ссылке : **24211_XXXX_HAND.pdf**

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Plasterboard**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Stucanet**	15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 **Wood**	-	
 **Stretched ceiling**	-	

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 W



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2->2 | 2

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 | 1

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 2(2)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739


24211 9230 W



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Монтажные комплекты




15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Размер монтажного отверстия (mm): 121


iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W


Светопреломляющие устройства




24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B




24213 0060 iMAX II GLASS SBL



24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS



24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS



24213 0100 iMAX II SPREAD LENS

Завершите свой продукт




24213 0010 B iMAX II TUBE ROUND B

24213 0010 FG iMAX II TUBE ROUND FG

24213 0010 MMAT iMAX II TUBE ROUND MMAT

24213 0010 W iMAX II TUBE ROUND W



24213 0040 B iMAX II TUBE ROUND IP B

iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 92739

24211 9230 W

24213 0040 FG	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
24213 0040 MMAT	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
24213 0040 W	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: