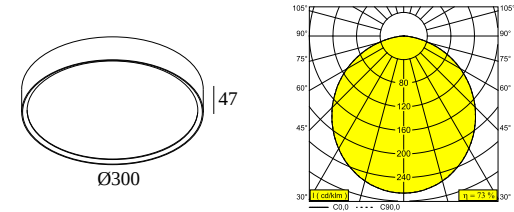




M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

27947 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27947 9300 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27947 9300 GC
БЕЛЫЙ 27947 9300 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2174lm // 14,9W // 146lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1580lm // 17,1W // 92lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27947_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

11

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Тип диммирования: не диммированный

300 89 48 240

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


14

Тип диммирования: не диммированный





DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

27947 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		





СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса	
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE		
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m		
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m		
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m		
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса	
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE		
	<u>23397 0020</u> SPM20 ST - PROFILE 2m		
	<u>23397 0030</u> SPM20 ST - PROFILE 3m		

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL

27947 9300 W

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: