




## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY-CZARNY** 29019 9338 B-B  
**BIAŁY-BIAŁY** 29019 9338 W-W

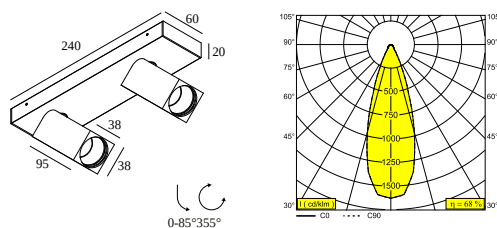

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.8
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2178lm // 17,2W // 127lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	1475lm // 19,8W // 75lm/W

### Wymagania

SPY 39 LTUBE

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29019\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## OCTAV 39 ON 2 93040 DIM8

29019 9338 B-B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zakończ swój produkt



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

Notes: