




ODRON ON 2 93028/41 DIM8

26215 9308 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 26215 9308 B
BIAŁY 26215 9308 W

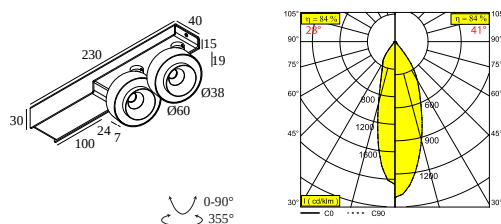

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1230lm // 13,3W // 92lm/W

Akcesoria

ODRON COVER

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26215_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ODRON ON 2 93028/41 DIM8

26215 9308 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Elementy ozdobne



26210 0020 GC ODRON COVER GC

☐

Notes: