




CONFORM P14 PDS DOWN-UP  
953067

26514 7320 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26514 7320 B-B  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26514 7320 B-FG  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26514 7320 W-B

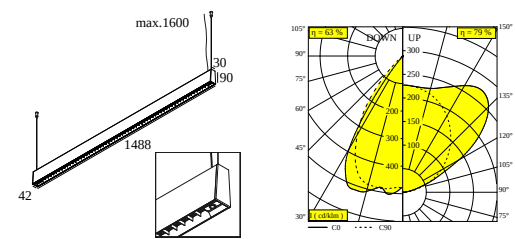

 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее                                                                                                                                                                                                                                         |
| МОНТАЖ                              | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                                                                                                                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP20                                                                                                                                                                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                            | 4,4                                                                                                                                                                                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                                                                                                                                                                                                                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 60 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC DOWN / 500mA-DC UP<br>INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 3 x 0,75mm <sup>2</sup><br>NATURAL LIGHT TECHNOLOGY |
| Электрические характеристики        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                               |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ              | YES                                                                                                                                                                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | не диммированный                                                                                                                                                                                                                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | D                                                                                                                                                                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC, RCM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Характеристики источника света      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                                                                                                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | DOWN: LED cluster 22W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 2568lm<br>UP: LED cluster 16,8W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 1978lm                                                                                                                               |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 94 / Rg: 103                                                                                                                                                                                                                                   |
| SDCM                                | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                                                                                                                                                                                                |
| LM80                                | L80 > 60000                                                                                                                                                                                                                                        |
| BEAMANGLE                           | 67°                                                                                                                                                                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | DOWN: 2568lm // 22W // 117lm/W<br>UP: 1978lm // 16,8W // 117lm/W                                                                                                                                                                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | DOWN: 1613lm // 25,3W // 64lm/W<br>UP: 1559lm // 19,3W // 81lm/W                                                                                                                                                                                   |
| Опции                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CABLE BASE R / S                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |                                                                                                                                                                                                                                                    |



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26514\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Coversets

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067

26514 7320 W-B


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067

26514 7320 W-B

### Комплектующие для подвесных систем




**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B**

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W

☐

### Электрические соединительные детали




**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 43

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

☐


### Другое



**26510 0010**

PDS REMOTE CONTROL

☐



**26510 0020**

PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

# DELTALIGHT

## CONFORM P14 PDS DOWN-UP 953067

26514 7320 W-B

Notes: