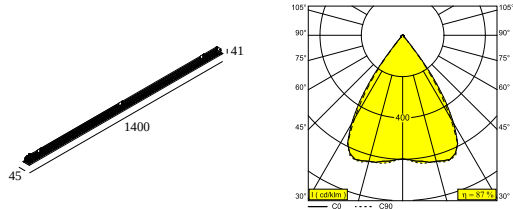




INFORM ST 1380 92767

25503 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25503 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25503 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 25503 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 25503 9220 W-W



 [Ver en el sitio web](#)





Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 38 x 1393
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.12,5
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3660lm // 27,9W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3195lm // 32,1W // 100lm/W
Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI		
	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Tipo de regulación: no dimerizable		

Notes: