DELTALIGHT

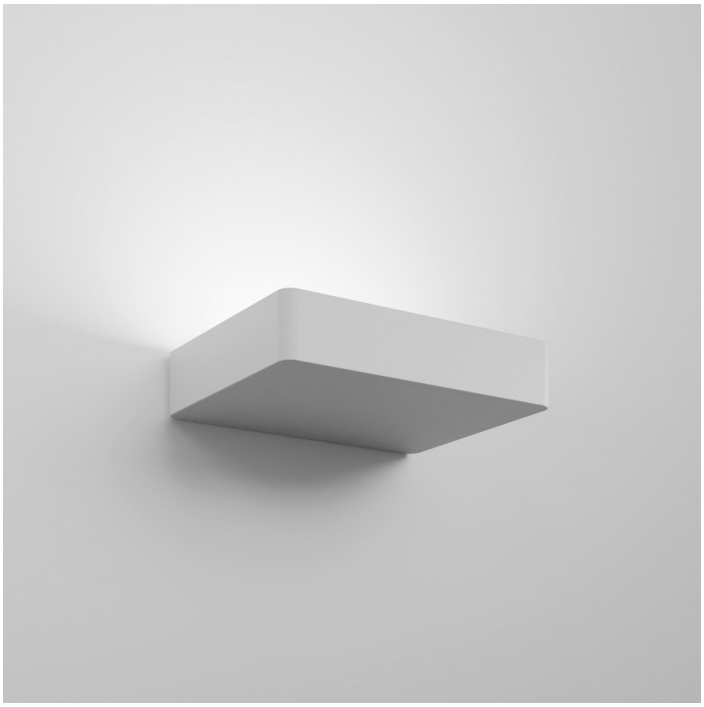

GALA 215 LOW POWER 930 DIM8

ODNIESIENIE 12223 9308 W-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 12223 9308 B-B
BIALY-CZARNY 12223 9308 W-B



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500 mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,5W / CRI>90 / 3000K / 2633lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2633lm // 17,5W // 150lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2264lm // 20W // 113lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **12223_XXX8_HAND.pdf**

Notes: