DELTALIGHT

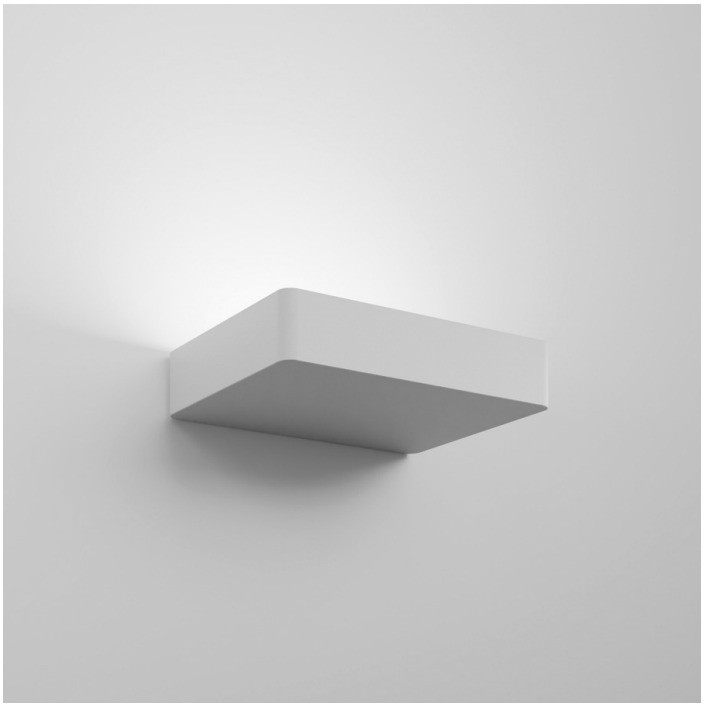

GALA 215 LOW POWER 930 DIM8

АРТИКУЛ 12223 9308 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 12223 9308 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 12223 9308 W-B



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,5W / CRI>90 / 3000K / 2633lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2633lm // 17,5W // 150lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2264lm // 20W // 113lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **12223_XXX8_HAND.pdf**

Notes: