




LUNELLE 52 SPM20 93030 MDL
32820 9320 BRA

- ERHÄLTICH IN
- ALU GEBÜRSTET 32820 9320 BRA
 - ALU GEBÜRSTET-SCHWARZ 32820 9320 BRA-B
 - ALU GEBÜRSTET-WEISS 32820 9320 BRA-W
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32820 9320 BRAT
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-SCHWARZ 32820 9320 BRAT-B
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT-WEISS 32820 9320 BRAT-W
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32820 9320 BRBB
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE SCHWARZ 32820 9320 BRBB-B
 - GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE WEISS 32820 9320 BRBB-W
 - GEBÜRSTETES KUPFER 32820 9320 BRCU
 - GEBÜRSTETES KUPFER-SCHWARZ 32820 9320 BRCU-B
 - GEBÜRSTETES KUPFER-WEISS 32820 9320 BRCU-W
 - GEBÜRSTETES GOLD 32820 9320 BRG
 - GEBÜRSTETES GOLD-SCHWARZ 32820 9320 BRG-B
 - GEBÜRSTETES GOLD-WEISS 32820 9320 BRG-W
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32820 9320 BROB
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-SCHWARZ 32820 9320 BROB-B
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE-WEISS 32820 9320 BROB-W

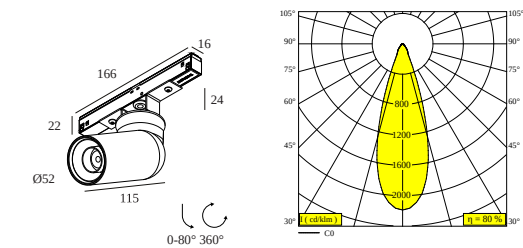

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
VISOR 52	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör

14 	32810 0010 DC VISOR 52 DC	☐
---	--	-------------------------------------

Notes: