




LUNELLE 52 SPM20 93030 MDL
32820 9320 BRA

DISPONIBLE EN
ALU CEPILLADO 32820 9320 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 32820 9320 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32820 9320 BRBB
COBRE CEPILLADO 32820 9320 BRCU
ORO CEPILLADO 32820 9320 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 32820 9320 BROB

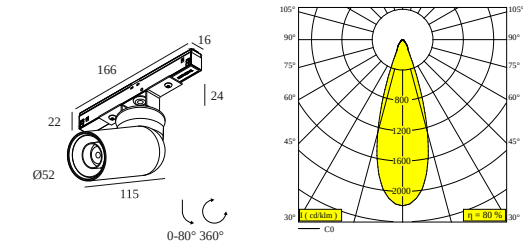

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,6W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	
Accesorios	
VISOR 52	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: