




LUNELLE 52 SPM20 93030 MDL

32820 9320 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32820 9320 BRA
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BRA-B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ-БЕЛЫЙ 32820 9320 BRA-W
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32820 9320 BRAT
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BRAT-B
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ 32820 9320 BRAT-W
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32820 9320 BRBB
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BRBB-B
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА БЕЛЫЙ 32820 9320 BRBB-W
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 32820 9320 BRCU
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BRCU-B
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-БЕЛЫЙ 32820 9320 BRCU-W
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32820 9320 BRG
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BRG-B
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ 32820 9320 BRG-W
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32820 9320 BROB
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32820 9320 BROB-B
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-БЕЛЫЙ 32820 9320 BROB-W

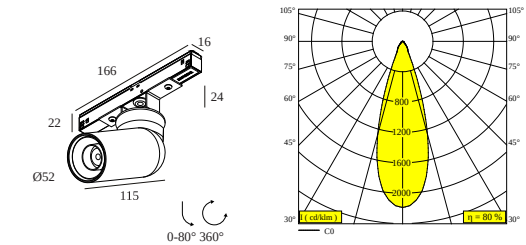

Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,6W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	415lm // 6,4W // 64lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: