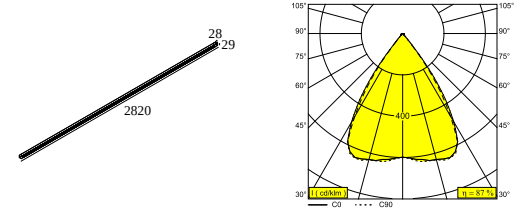


INFORM SQ F282-10 94067

REFERENCIA 25528 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25528 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25528 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25528 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25528 9420 W-W






 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568-8052lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	8052lm // 55,8W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	7029lm // 64,2W // 110lm/W
Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 60W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25528_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 25510 0080 INFORM POWER SUPPLY 75W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		
 25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5		1
Tipo de regulación: con DALI		
 25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W		1
Tipo de regulación: no dimerizable		

Notes: