




ENTERO RD-S TRIMLESS TW
94030

28464 9040 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28464 9040 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28464 9040 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28464 9040 GC

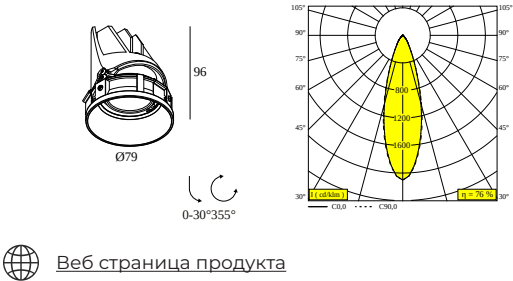

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	105
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.235
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	979lm // 9W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	747lm // 10,4W // 72lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND S	
MOUNTING KIT AIR 105	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Аксессуары	
ENTERO S HONEYCOMB	
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO S SPREAD LENS	
ENTERO S SOFTENING LENS	
ENTERO S GLASS SBL	

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94030

28464 9040 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28464_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94030

28464 9040 B



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 85

2

☐


Монтажные комплекты



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105

☐



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐



28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

☐




28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 133

☐

Mounting kits side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105


Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94030

28464 9040 B

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Mounting kits top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 135

Mounting kits no air




29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 168

Светопреломляющие устройства




28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐

28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐


28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐


DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS TW 94030

28464 9040 B




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐


28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: