
DELTALIGHT

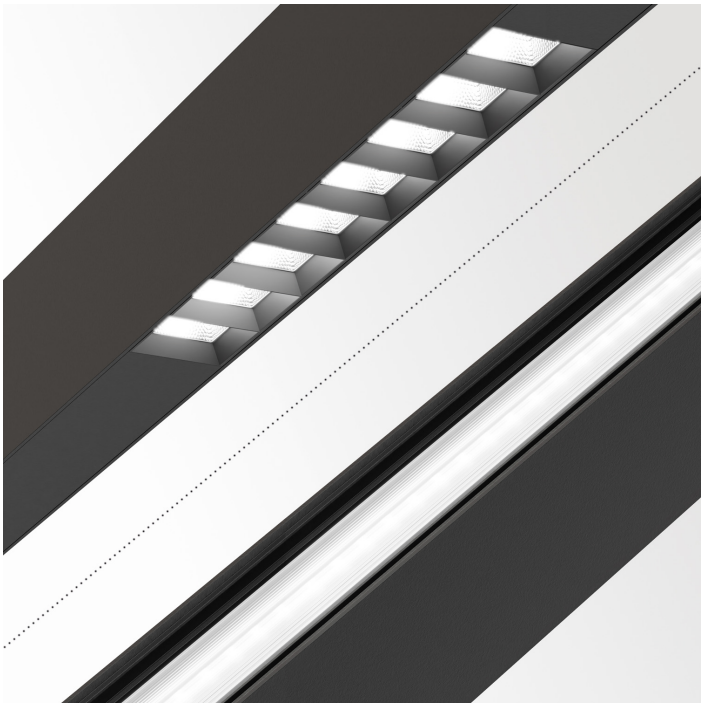

OML50 - INFORM DU HO 1640mm 8+8LED 93063

REFERENCIA 31435 9330 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31435 9330 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2131lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 30,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4368lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 4368lm // 30,2W // 145lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 08/10/2026