




MINIGRID ON 250 SOFT 93045
DIM8

Артикул 100088 9038 B-W

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 100088 9038 B-B
Черный-Белый 100088 9038 B-W
Белый-Черный 100088 9038 W-B
Белый-Белый 100088 9038 W-W

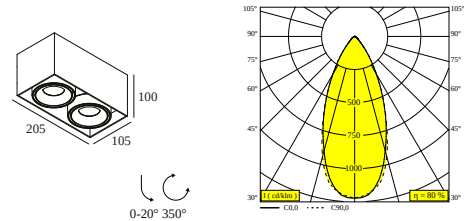

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	1.8
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
Информация	2 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	F
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	1038lm // 10,2W // 109lm/W
Характеристики светильника	831lm // 11,7W // 71lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100088_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

100088 9038 B-W