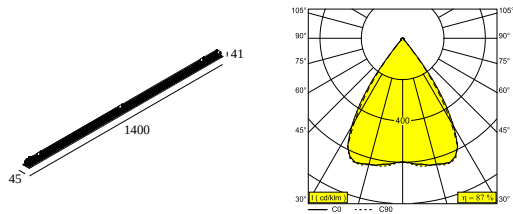




INFORM ST 1380 92767

25503 9220 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25503 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25503 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25503 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25503 9220 W-W



 [Веб страница продукта](#)





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 38 x 1393
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3660lm // 27,9W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3195lm // 32,1W // 100lm/W
Обязательные комплектующие	
INFORM POWER SUPPLY 45W	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Тип диммирования: не диммированный		

Notes: