




M - CUPPA C 92740 DIM5

28812 9235 W-GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28812 9235 B-GC

БЕЛЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28812 9235 W-GC

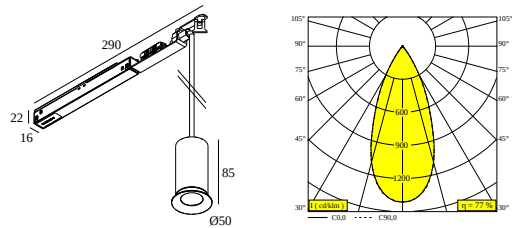

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 104lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	104lm // 8,6W // 12lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	797lm // 9,9W // 8lm/W

Примечания

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Обязательные комплектующие

CUPPA SHADE


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28812_XXX5_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 DIM5

28812 9235 W-GC

	<u>28800 0010 W</u>	CUPPA SHADE 120 W	☐
	<u>28800 0020 B</u>	CUPPA SHADE 190 B	☐
	<u>28800 0020 GC</u>	CUPPA SHADE 190 GC	☐
	<u>28800 0020 W</u>	CUPPA SHADE 190 W	☐
	<u>28800 0030 B</u>	CUPPA SHADE 300 B	☐
	<u>28800 0030 GC</u>	CUPPA SHADE 300 GC	☐
	<u>28800 0030 W</u>	CUPPA SHADE 300 W	☐
	<u>28800 0040 B</u>	CUPPA DISK B	☐
	<u>28800 0040 W</u>	CUPPA DISK W	☐


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐


DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 DIM5


28812 9235 W-GC



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 DIM5

28812 9235 W-GC



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m




SHIFTLINE M44 profile


Варианты цвета корпуса



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m



DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 DIM5

28812 9235 W-GC

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m




23301 0000 SPM20 - PROFILE B




SPLITLINE M52 profile

Варианты цвета корпуса



420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m





420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M - CUPPA C 92740 DIM5

28812 9235 W-GC

	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: