




M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

27941 9305 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27941 9305 B
BLANCO 27941 9305 W

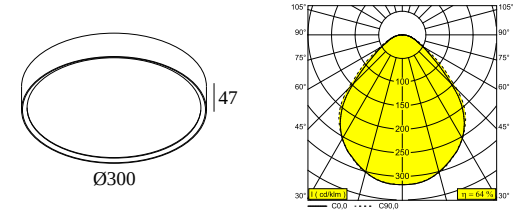

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1394lm // 17,1W // 81lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27941_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

27941 9305 W


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

6

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

11


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

27941 9305 W




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: