




INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 26813 9225 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26813 9225 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26813 9225 FG-B
BLANCO-NEGRO 26813 9225 W-B
BLANCO-BLANCO 26813 9225 W-W

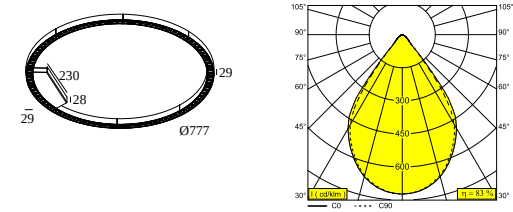

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Opción
SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26813_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐


Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	<u>15225 0310 B</u> SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 FG-B

15225 0310 W SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W



Partes para conexión eléctrica



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: