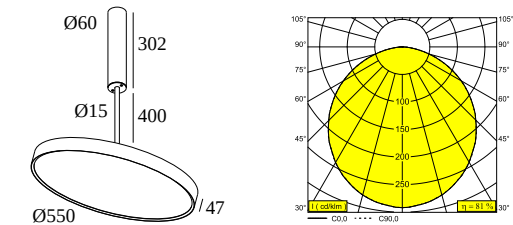




MULTINOVA 55 OK 400 930 DIM4
28022 9304 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 28022 9304 B
ORO COLOREADO 28022 9304 GC
BLANCO 28022 9304 W



 [Ver en el sitio web](#)






Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	8.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL ADJUSTABLE 0-90°/355° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI o dsi o switch de presión
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3842lm // 39,6W // 97lm/W
Opción	
COVERSET R 62-90-100	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28022_XXX4_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Plafones

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Notes: