



SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FBR

DISPONIBILE IN

NERO 19899 9020 B


FLEMISH BRONZE 19899 9020 FBR

FLEMISH GOLD 19899 9020 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 19899 9020 FW

ORO COLORATO 19899 9020 GC

BIANCO 19899 9020 W

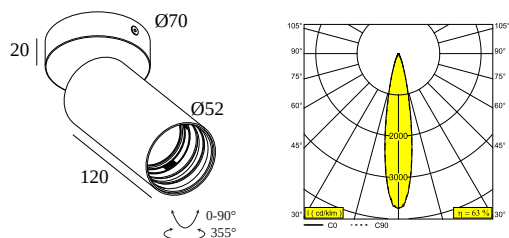

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Opzioni

COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19899_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FBR




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐


Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FBR



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐


204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B


☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W

☐

Accessori ottici



19810 0010 B


HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FBR




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FBR

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: