




M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5
23316 9325 BRCU

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23316 9325 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23316 9325 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23316 9325 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23316 9325 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23316 9325 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23316 9325 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23316 9325 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23316 9325 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23316 9325 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23316 9325 PB
БЕЛЫЙ 23316 9325 W

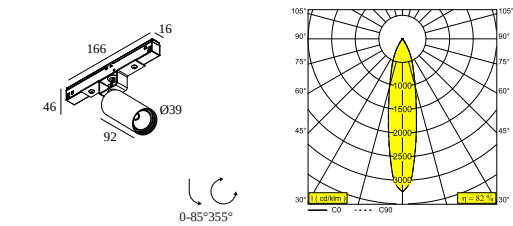

[Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	888lm // 9,9W // 90lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23316_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	10	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	24	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	20	☐
Светопреломляющие устройства			
 24144 0030 B VISOR 39 B			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BRCU

Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса


	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

Technical drawing of a cable. The drawing shows a cable with a diameter of 16.4 mm and a length of 1070 mm. The cable is labeled "30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5". To the right of the drawing are two color swatches: a dark grey circle and a light grey circle.




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




Варианты цвета корпуса




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m







DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 DIM5

23316 9325 BRCU

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: