




FRAX S 930 LINEAR H

26001 9340 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26001 9340 A
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26001 9340 FBRX
ANTRACITA 26001 9340 N

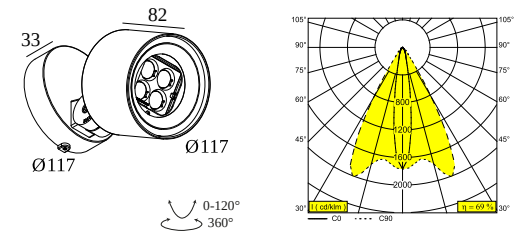

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	4 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60°

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	961lm // 8W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	663lm // 9,2W // 72lm/W

Opción
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios
FRAX S KAP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26001_XX40_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Dispositivos de modificación de Luz



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: