




ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530
28437 9020 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28437 9020 B
BLANCO COMPLETO 28437 9020 FW
ORO COLOREADO 28437 9020 GC

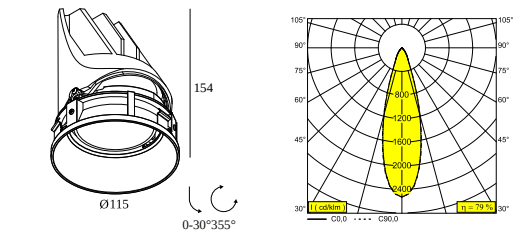

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	165
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.67
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1631lm // 20,5W // 80lm/W

Requisitos	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND L	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Accesorios	
ENTERO L HONEYCOMB	
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	
ENTERO L SPREAD LENS	
ENTERO L SOFTENING LENS	
ENTERO L GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28437_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 85		

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B

Mounting Kit




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Dimensión de corte (mm): 162

Mounting Kit techo tensado



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐



28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC


☐

Dispositivos de modificación de Luz




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: