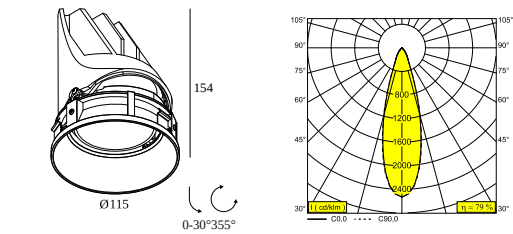




ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28437 9020 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28437 9020 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28437 9020 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	165
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.67
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2054lm // 17,8W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1631lm // 20,5W // 80lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT ENTERO ROUND L LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)	

Аксессуары	
ENTERO L HONEYCOMB ENTERO L LINEAR SPREAD LENS ENTERO L SPREAD LENS ENTERO L SOFTENING LENS ENTERO L GLASS SBL	

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28437_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток



	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 85		

DELTALIGHT





ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B

Монтажные комплекты

	28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 162		
	28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	☐
	28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	☐


Светопреломляющие устройства

	28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS	☐
	28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS	☐
	28500 0160 ENTERO L GLASS SBL	☐
	28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96530

28437 9020 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: