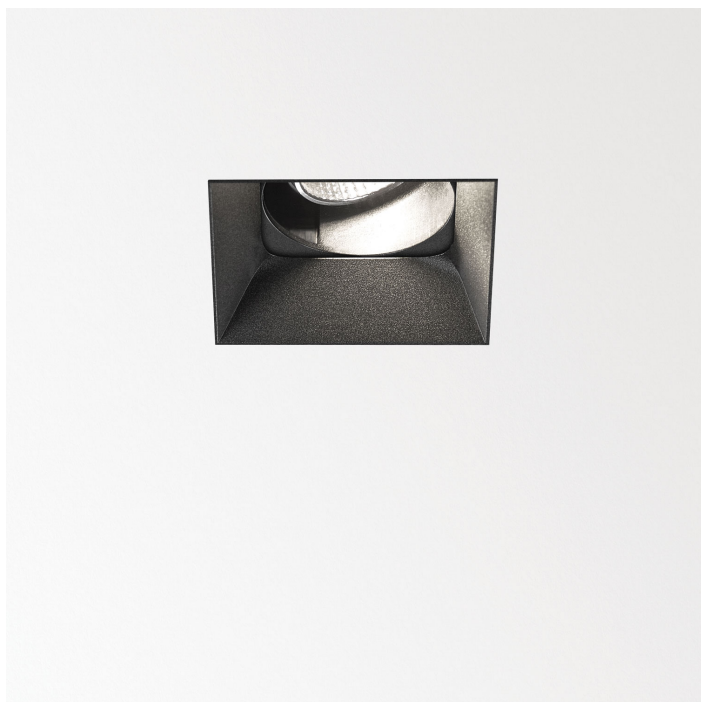




ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94020



28572 9020 B

DISPONIBILE IN

NERO 28572 9020 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28572 9020 FW

ORO COLORATO 28572 9020 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	120
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.24
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	979lm // 9W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	634lm // 10,4W // 61lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28572_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94020


28572 9020 B


COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 85		

Kit di montaggio	
	28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S
Dimensione del foro (mm): 106 x 106	



DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS IP TW 94020

28572 9020 B

	28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	☐
	28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	☐

Riflettore/lente sostituibile

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: