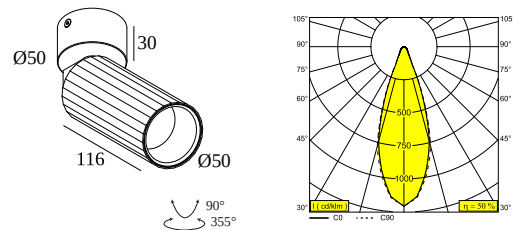




HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 473 231 811 922 B-B
SCHWARZ BRONZE-SCHWARZ 473 231 811 922 BBR-B
GOLDFARBEN-SCHWARZ 473 231 811 922 GC-B
WEISS-WEISS 473 231 811 922 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	523lm // 9,9W // 53lm/W

Erforderliches Zubehör	
VIZIR TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
VIZIR HONEYCOMB	
VIZIR SOFTENING LENS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [473_231_811_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

1



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

1




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

1




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

1




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

1




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

1



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL











Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

1






HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B

	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(1) 1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3 2->3	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 90		

HEDRA ON 92733


473 231 811 922 BBR-B

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐

DELTALIGHT

HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(!)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Coverset



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐


204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B


☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W

☐

Licht veredelndes Zubehör



473 03 01 B

VIZIR HONEYCOMB B

☐

DELTALIGHT

HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B



Ø40

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



38

Ø47

473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: