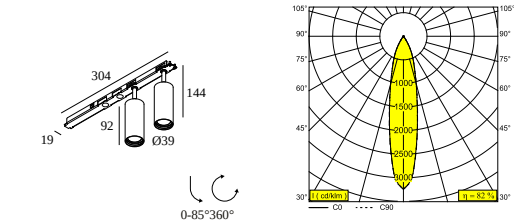




SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 B

DISPONIBILE IN
NERO 29813 9320 B
FLEMISH BRONZE 29813 9320 FBR
FLEMISH GOLD 29813 9320 FG
ORO COLORATO 29813 9320 GC
BIANCO 29813 9320 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1776lm // 19,8W // 90lm/W

Requisiti	
SPM20 - AIR KIT 1	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29813_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

AIR kit



29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1



Dimensione del foro (mm): 50 x 310


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1







1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30









SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 B

	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 55		

SPM20 - SPY 392 AIR 93020



29813 9320 B

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	1(1) 1(1/2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	1 1	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	2(2) 1(1)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	1 1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	1 -	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1/2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1	☐


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 B

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1 (1)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1 (1/2)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			

Accessori ottici


	24144 0030 B VISOR 39 B		☐
--	--------------------------------	--	--------------------------

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 93020

29813 9320 B

Finisci il tuo prodotto

	<u>24144 0010 B</u>	SPY 39 TUBE B	☐
	<u>24144 0010 FBR</u>	SPY 39 TUBE FBR	☐
	<u>24144 0010 FG</u>	SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u>	SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u>	SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u>	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: