




M26L - JUM-OH! 4R 93030 DIM5

REFERENCIA 29414 9325 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 29414 9325 B

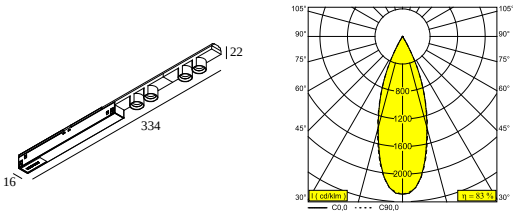

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.2                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                 |
| INFORMACIÓN                             | 4 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 48lm)        |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM3                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                          |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                 |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 962lm // 8W // 120lm/W                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 795lm // 9,2W // 86lm/W                                      |
| Requisitos                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29414\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

26

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

21


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - JUM-OH! 4R 93030 DIM5

29414 9325 B




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: