


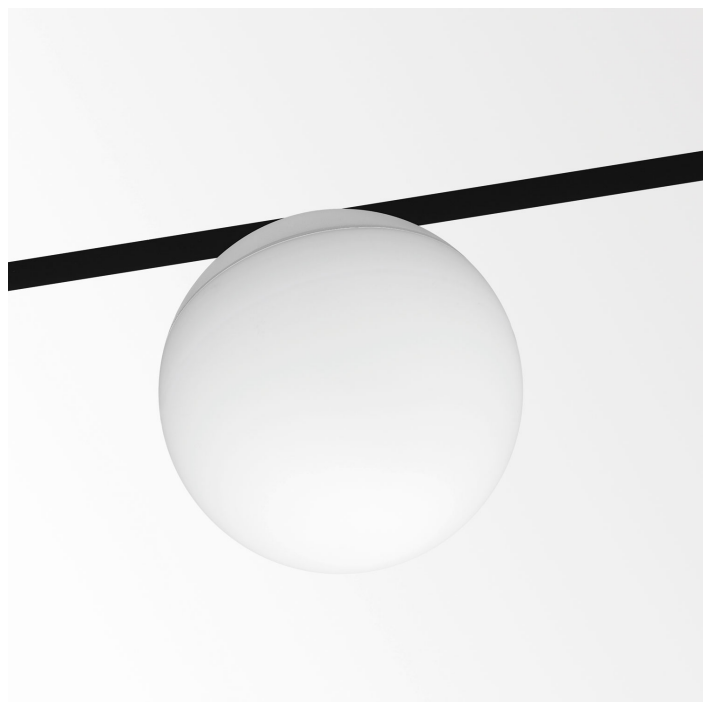



M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL W

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 421 522 811 930 MDL B

WEISS 421 522 811 930 MDL W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1067lm // 10W // 108lm/W

Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Erforderliches Zubehör

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [421_522_811_XXX_MDL_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL W




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Power box

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B


8

☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W

8

☐

23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W


8

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL W



23380 0020 B

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8 ☐


Dimmtyp: nicht dimmbar

23380 0020 W

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8 ☐


Verwenden mit ...



286 67 01

BOWL GLASS CLEAR


☐



286 67 02

BOWL GLASS AMBER

☐



286 67 03


BOWL GLASS OPAL WHITE

☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben




23359 0000

SLM26H - PROFILE



23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL

421 522 811 930 MDL W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: