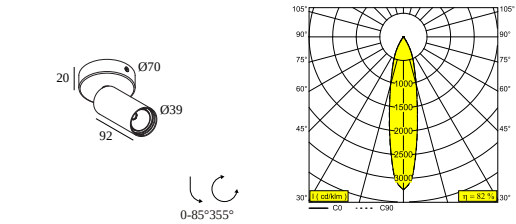




SPY 39 ON 92720

Артикул 24127 9220 В

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 24127 9220 В
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24127 9220 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 24127 9220 BRAT
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 24127 9220 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 24127 9220 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24127 9220 BROB
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24127 9220 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24127 9220 FG
 - ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24127 9220 FW
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24127 9220 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 24127 9220 PB
 - БЕЛЫЙ 24127 9220 W



 [Веб страница продукта](#)










Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 1211m/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	849lm // 9,9W // 86lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Опции	
COVERSET R 90-100	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24127_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐

SPY 39 ON 92720

24127 9220 B




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **84**




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4













Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **90**






SPY 39 ON 92720

24127 9220 B



	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

SPY 39 ON 92720


24127 9220 B

	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Coversets

	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐
	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐


Светопреломляющие устройства



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Завершите свой продукт



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: