




FRAGMA M 93014 ADM DIMIP

23611 931P W

DOSTĘPNE W
CZARNY 23611 931P B
BIAŁY 23611 931P W

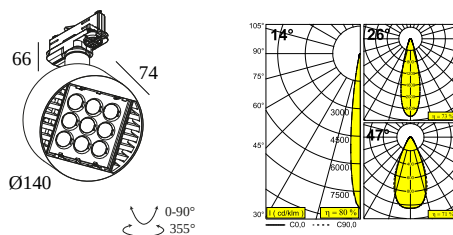

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	9 x LENS SP-14° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany za pomocą przycisku sterującego na oprawie
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2123lm // 26,9W // 79lm/W

Wymagania	
TRACK 3F DIM	

Opcje	
FRAGMA 3X3 BEAM LENS	

Akcesoria	
FRAGMA 3X3 ACCESSORIES	

DELTALIGHT


FRAGMA M 93014 ADM DIMIP

23611 931P W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [**23611_XXXP_HAND.pdf**](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła




23613 0020

FRAGMA M BEAM LENS 26°

☐



23613 0050

FRAGMA M BEAM LENS 47°

☐



23613 0080

FRAGMA M SOFTENING LENS

☐



23613 0120

FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS

☐



23613 0170

FRAGMA M WALLWASH LENS

☐



23613 0200 B

FRAGMA M FLAPS B

☐


23613 0230 B

FRAGMA M HONEYCOMB B

☐


23613 0260 B

FRAGMA M RASTER B

☐

FRAGMA M 93014 ADM DIMIP

23611 931P W

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: