




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27137 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27137 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27137 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27137 9220 W-W

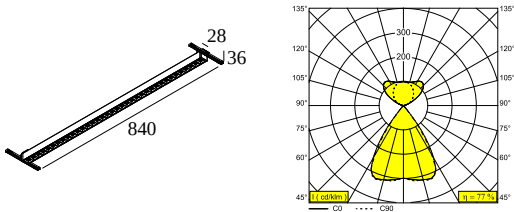

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27137_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

8 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

8 ☐


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4 ☐


Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10 ☐

Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


4 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 W-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

8 ☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: