




DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 B

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 19440 9220 B
 - ALU CEPILLADO 19440 9220 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 19440 9220 BRAT
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19440 9220 BRBB
 - COBRE CEPILLADO 19440 9220 BRCU
 - ORO CEPILLADO 19440 9220 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 19440 9220 BROB
 - CREMA 19440 9220 CR
 - FLEMISH BRONZE 19440 9220 FBR
 - FLEMISH GOLD 19440 9220 FG
 - ORO COLOREADO 19440 9220 GC
 - NEGRO PIANO 19440 9220 PB
 - BLANCO 19440 9220 W

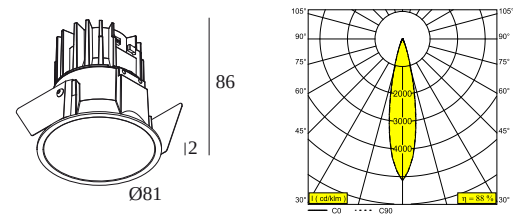

 [Ver en el sitio web](#)



Información general		
UBICACIÓN	interior	
INSTALACIÓN	Techo Empotrado	
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76	
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	90	
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	min.5	
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP43/20	
PESO (KG)	0.2	
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable	
INFORMACIÓN	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Información eléctrica		
CLASE	III	
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa	
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D	
CERTIFICADOS	EPD, LCA	

Información de la fuente de luz		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm	
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
GRUPO DE RIESGO	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	20°	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	905lm // 6W // 150lm/W	
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	774lm // 6,9W // 112lm/W	

Observaciones		
High Efficacy : > 100lm/W		

Requisitos		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimensión de corte (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92720


19440 9220 B

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Notes: