



SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG

DOSTĘPNE W


CZARNY 27217 9320 B

FLEMISH BRONZE 27217 9320 FBR

FLEMISH GOLD 27217 9320 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 27217 9320 GC

BIAŁY 27217 9320 W

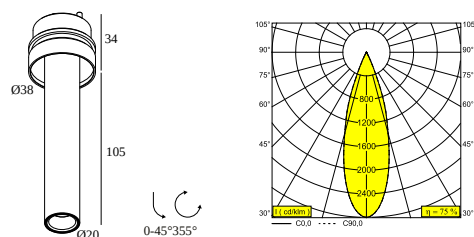

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	75
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	334lm // 3,1W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	252lm // 3,6W // 71lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27217_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Stucanet	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1


3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15 | 3->15



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

15(12)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12




Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0318

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7




Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


3->14

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

☐

Wymiar wycięcia (mm): 50

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FG