



## ENTERO RD-S IP TW 96545


28408 9030 GC

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 28408 9030 B

**VOLLEDIG WIT** 28408 9030 FW

**GOUD KLEUR** 28408 9030 GC

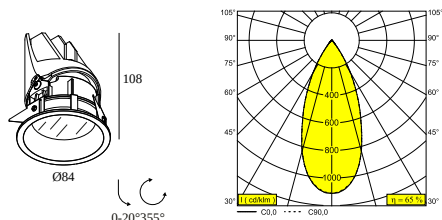

 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                              |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                                      |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 76                                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 115                                                                 |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.16                                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP44/20                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.245                                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar                               |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                   |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                 |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 707lm // 10,4W // 68lm/W                              |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opties

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28408\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                                  |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                                  |
|  Stucanet                     | -                                                                                                                                                  |
|  Wood                         | -                                                                                                                                                  |
|  Concrete                     |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Concrete + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span>   |
|  Lintel + plaster           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                                  |

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| LED voedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # armaturen               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div> # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</div> | Min. stroom   Max. stroom |


|                                                                                    |                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>21012 0355</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 | 2 <input type="text"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                           |                        |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 85                                |                        |

# DELTALIGHT


## ENTERO RD-S IP TW 96545

28408 9030 GC


### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

### Mounting set S2



**28500 0190** ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: