



ENTERO RD-S IP TW 96545


28408 9030 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28408 9030 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28408 9030 FW

ORO COLORATO 28408 9030 GC

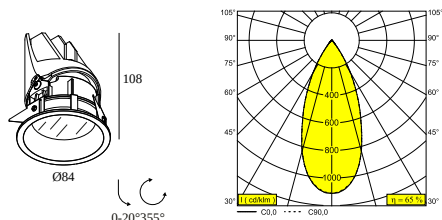

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	115
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.245
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	707lm // 10,4W // 68lm/W

Requisiti	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Opzioni	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28408_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 85	Corrente min. Corrente max. 2

DELTALIGHT


ENTERO RD-S IP TW 96545

28408 9030 GC


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: