




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD 32821 9225 BRA
ALU GEBORSTELD-ZWART 32821 9225 BRA-B
ALU GEBORSTELD-WIT 32821 9225 BRA-W
GEBORSTELD ANTRACIET 32821 9225 BRAT
GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 32821 9225 BRAT-B
GEBORSTELD ANTRACIET-WIT 32821 9225 BRAT-W
GEBORSTELD BRUIN BRONS 32821 9225 BRBB
GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART 32821 9225 BRBB-B
GEBORSTELD BRUIN BRONS WIT 32821 9225 BRBB-W
GEBORSTELD KOPER 32821 9225 BRCU
GEBORSTELD KOPER-ZWART 32821 9225 BRCU-B
GEBORSTELD KOPER-WIT 32821 9225 BRCU-W
GEBORSTELD GOUD 32821 9225 BRG
GEBORSTELD GOUD-ZWART 32821 9225 BRG-B
GEBORSTELD GOUD-WIT 32821 9225 BRG-W
GEBORSTELD OUD BRONS 32821 9225 BROB
GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 32821 9225 BROB-B
GEBORSTELD OUD BRONS-WIT 32821 9225 BROB-W

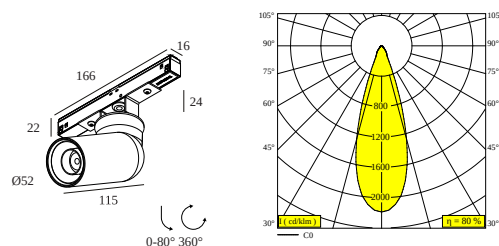

[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	G
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Benodigheden	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessoires	
VISOR 52	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: