




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

- DISPONIBLE EN
- ALU BROSSÉ 32821 9225 BRA
 - ALU BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRA-B
 - ALU BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRA-W
 - ANTHRACITE BROSSÉ 32821 9225 BRAT
 - ANTHRACITE BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRAT-B
 - ANTHRACITE BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRAT-W
 - BRONZE BRUN BROSSÉ 32821 9225 BRBB
 - BRONZE BRUN BROSSÉ NOIR 32821 9225 BRBB-B
 - BRONZE BRUN BROSSÉ BLANC 32821 9225 BRBB-W
 - CUIVRE BROSSÉ 32821 9225 BRCU
 - CUIVRE BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRCU-B
 - CUIVRE BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRCU-W
 - OR BROSSÉ 32821 9225 BRG
 - OR BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BRG-B
 - OR BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BRG-W
 - BRONZE VIEUX BROSSÉ 32821 9225 BROB
 - BRONZE VIEUX BROSSÉ-NOIR 32821 9225 BROB-B
 - BRONZE VIEUX BROSSÉ-BLANC 32821 9225 BROB-W

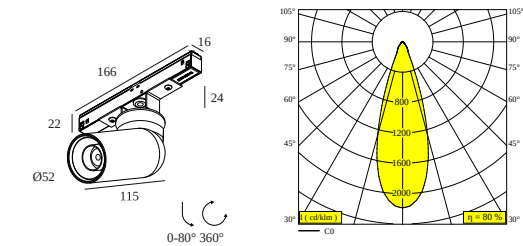

[Voir sur le site Web](#)




Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	G
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessoires	
VISOR 52	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: