




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

- DISPONIBLE EN
- ALU CEPILLADO 32821 9225 BRA
 - ALU CEPILLADO-NEGRO 32821 9225 BRA-B
 - ALU CEPILLADO-BLANCO 32821 9225 BRA-W
 - ANTRACITA CEPILLADO 32821 9225 BRAT
 - ANTRACITA CEPILLADO-NEGRO 32821 9225 BRAT-B
 - ANTRACITA CEPILLADO-BLANCO 32821 9225 BRAT-W
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32821 9225 BRBB
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO NEGRO 32821 9225 BRBB-B
 - BRONCE MARRÓN CEPILLADO BLANCO 32821 9225 BRBB-W
 - COBRE CEPILLADO 32821 9225 BRCU
 - COBRE CEPILLADO-NEGRO 32821 9225 BRCU-B
 - COBRE CEPILLADO-BLANCO 32821 9225 BRCU-W
 - ORO CEPILLADO 32821 9225 BRG
 - ORO CEPILLADO-NEGRO 32821 9225 BRG-B
 - ORO CEPILLADO-BLANCO 32821 9225 BRG-W
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 32821 9225 BROB
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO-NEGRO 32821 9225 BROB-B
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO-BLANCO 32821 9225 BROB-W

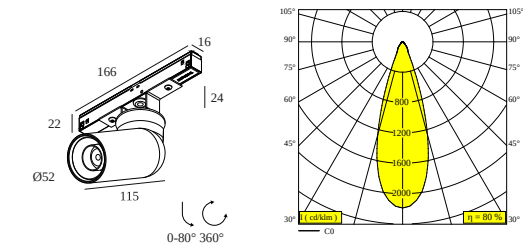

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	485lm // 5,6W // 86lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	388lm // 6,4W // 60lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accesorios	
VISOR 52	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: