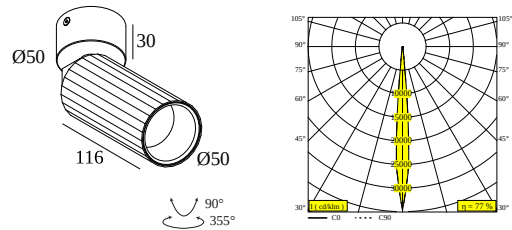




HEDRA ON 92708

REFERENZEN 22525 9210 BBR-B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 22525 9210 B-B
SCHWARZ BRONZE-SCHWARZ 22525 9210 BBR-B
GOLDFARBEN-SCHWARZ 22525 9210 GC-B
WEISS-WEISS 22525 9210 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Erforderliches Zubehör	
VIZIR TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
VIZIR HONEYCOMB	
VIZIR SOFTENING LENS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [22525_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL











3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30











HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B

	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster			
Ausschnittmaß (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2)	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 90			

HEDRA ON 92708





22525 9210 BBR-B

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2->3 3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	4 4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	4 4	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	6(6) 5(5)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	3 3	☐



DELTALIGHT

HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B

	<u>21012 0480</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar			
	Ausschnittmaß (mm): 60			
	<u>21012 0500</u>	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar			
	Ausschnittmaß (mm): 60			
	<u>21032 0295</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Dimmtyp: DALI			
	Ausschnittmaß (mm): 30			
	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Dimmtyp: DALI			
	Ausschnittmaß (mm): 30			

Coverset


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐

DELTALIGHT


HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B

Licht veredelndes Zubehör




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: