




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

- DISPONIBILE IN
- ALU SPAZZOLATO 32821 9225 BRA
  - ALU SPAZZOLATO-NERO 32821 9225 BRA-B
  - ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9225 BRA-W
  - ANTRACITE SPAZZOLATO 32821 9225 BRAT
  - ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32821 9225 BRAT-B
  - ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9225 BRAT-W
  - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32821 9225 BRBB
  - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32821 9225 BRBB-B
  - BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32821 9225 BRBB-W
  - RAME SPAZZOLATO 32821 9225 BRCU
  - RAME SPAZZOLATO-NERO 32821 9225 BRCU-B
  - RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9225 BRCU-W
  - ORO SPAZZOLATO 32821 9225 BRG
  - ORO SPAZZOLATO-NERO 32821 9225 BRG-B
  - ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9225 BRG-W
  - BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32821 9225 BROB
  - BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32821 9225 BROB-B

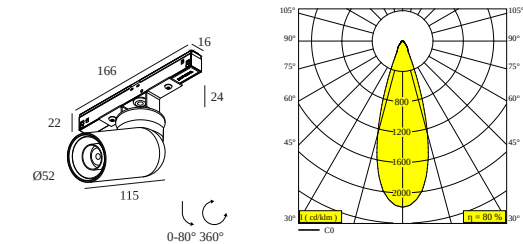

[Visualizza sul sito web](#)




|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Informazioni generali                              |                                            |
| AMBIENTE                                           | indoor                                     |
| IP                                                 | Soffitto Installazione su binario 48V      |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                       |
| PESO (KG)                                          | 0.4                                        |
| Informazioni elettriche                            |                                            |
| ELETTRICO                                          | 48V-DC                                     |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | III                                        |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | DALI                                       |
| CLASSE ENERGETICA                                  | G                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                        |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm |
| SDMC                                               | SDCM3                                      |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2                                        |
| BEAMANGLE                                          | 30°                                        |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 485lm // 5,6W // 86lm/W                    |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 388lm // 6,4W // 60lm/W                    |
| Requisiti                                          |                                            |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                            |                                            |
| Accessori                                          |                                            |
| VISOR 52                                           |                                            |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



**32810 0010 DC** VISOR 52 DC

☐

Notes: