



HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 22525 9210 B-B

BLACK BRONZE-BLACK 22525 9210 BBR-B

ZŁOTO KOLOROWANE-CZARNY 22525 9210 GC-B

BIAŁY-BIAŁY 22525 9210 W-W

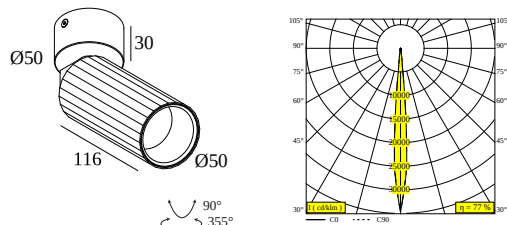

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Wymagania

VIZIR TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opcje

COVERSET R 90-100

Akcesoria

VIZIR HONEYCOMB

VIZIR SOFTENING LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [22525_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL


3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV











5->7 | 4->7 | 4->6 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90

HEDRA ON 92708





22525 9210 BBR-B

	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable				
Wymiar wycięcia (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable				
Wymiar wycięcia (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 48				



DELTALIGHT

HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B

	<u>21012 0480</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 60			
	<u>21012 0500</u>	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 60			
	<u>21032 0295</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			
	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 30			

Oświetlenie


	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐

DELTALIGHT


HEDRA ON 92708

22525 9210 BBR-B

Urządzenia do regulacji światła




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Zakończ swój produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: