




LUNELLE 52 SPM20 92730 DIM5

32821 9225 BRA

DOSTĘPNE W

- ALU SZCZOTKOWANY 32821 9225 BRA
- ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 32821 9225 BRA-B
- ALU SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32821 9225 BRA-W
- SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32821 9225 BRAT
- SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 32821 9225 BRAT-B
- SZCZOTKOWANY ANTRACYT-BIAŁY 32821 9225 BRAT-W
- SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32821 9225 BRBB
- SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY CZARNY 32821 9225 BRBB-B
- SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY BIAŁY 32821 9225 BRBB-W
- SZCZOTKOWANA MIEDZI 32821 9225 BRCU
- SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 32821 9225 BRCU-B
- SZCZOTKOWANA MIEDZI-BIAŁY 32821 9225 BRCU-W
- SZCZOTKOWANE ZŁOTO 32821 9225 BRG
- SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 32821 9225 BRG-B
- SZCZOTKOWANE ZŁOTO-BIAŁY 32821 9225 BRG-W
- STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 32821 9225 BROB
- STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 32821 9225 BROB-B
- STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32821 9225 BROB-W

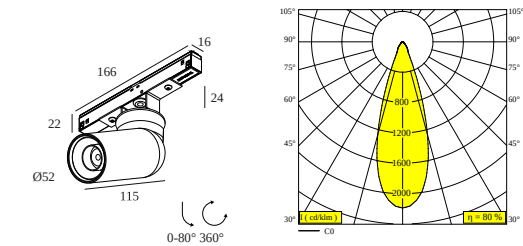

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	485lm // 5,6W // 86lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Akcesoria	
VISOR 52	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła

14

027



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: